

Μεντεσές πόρτας ψυγείου



Online κωδικός
DQE5BY

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα

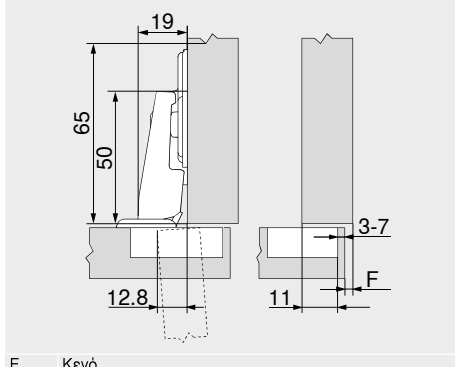

F Κενό

Απόσταση διάτρησης TB


Πάτημα πόρτας FA (mm)															
MD	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0									3	4	5	6	7		
3															
6															
9															
MD	Διάστημα τακτικού (mm)														

MD Διάστημα τακακιού (mm)


Ελάχιστο διάκενο F για μετώπες με ακτίνα μετώπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης

Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετώπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Βιδωτό

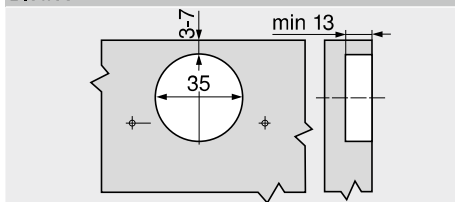

Πρεσαριστό

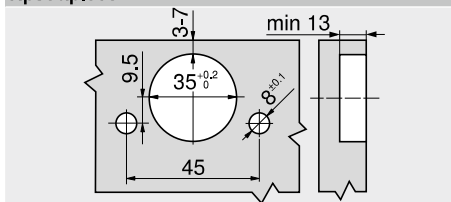

Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

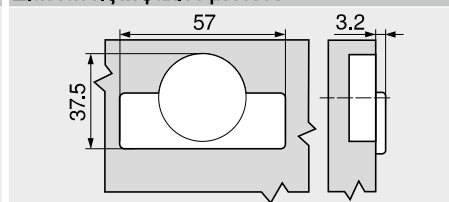

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – MODUL – μεντεσέδες

175

Τακάκια

182

Αξεσουάρ – γενικές

186

Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης

591

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

698

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση



Σύντομο URL

www.blum.com/a240