



Derby

Lampada LED ad alta-efficienza sporgente in alluminio. Raccomandata per applicazioni sottopensile non servono lavorazioni di fresatura per l'installazione.


Aluminium surface-mounted high-efficiency LED lamp. Suitable for wall units applications, milling operations for the installation not necessary.



new

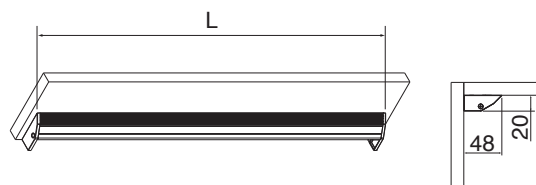

Version	N° LED	K	W	VDC	L=mm	P/N
No switch	36	5000	2,5	12	450	17800051200
	48		3,3		600	17800061200
	72		5,0		900	17800071200
	108		7,4		1200	17800081200
Touch dim	24	5000	1,7	12	450	17800091200
	48		3,3		600	17800101200
	72		5,0		900	17800111200
	96		6,6		1200	17800121200



Intermediate cord type "C"	
Length	P/N
1m	12805070100
2m	12804960100
Power supply unit 220-240V 12Vdc	
European plug	
W	P/N
6	12502880100
15	12500560101
30	12500850101