




Διάτρηση Πόρτας

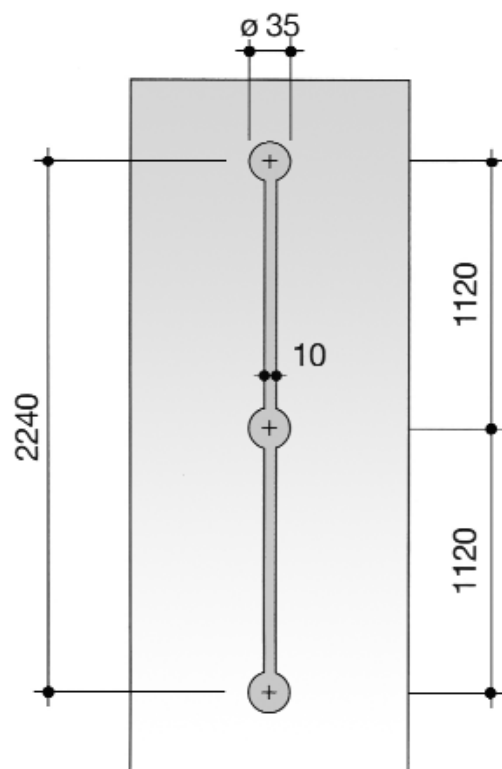

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΛΑΒΟΡΟΥΜΕΝΑ




Βάθος για τις τρύπες Φ35




Βάθος του ποταμού
(γκινισιάς)

Οδηγίες Τοποθέτησης

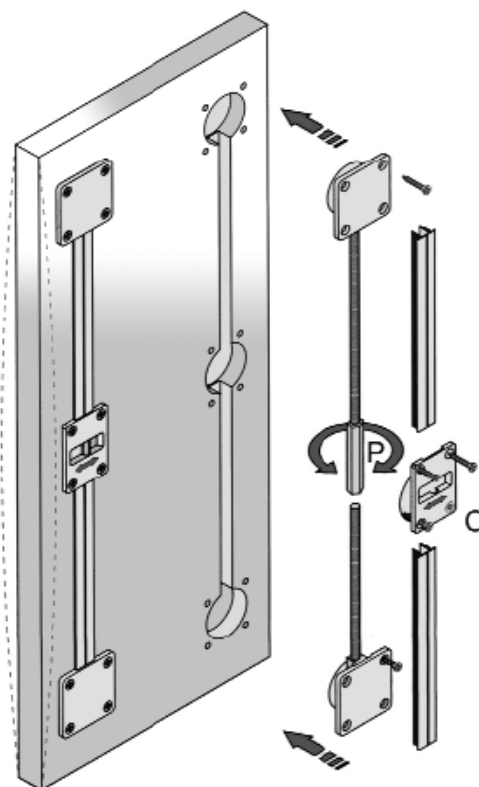

Σφίξτε το κεντρικό εξαγωνο εξάρτημα P στη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη ντίζα αντίστοιχα και τοποθετήστε την στην πόρτα. Βιδώστε το άνω και κάτω καπάκι. Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα της ντίζας και τέλος βιδώστε το μεσαίο καπάκι C.

Ρυθμίσεις Ντίζας

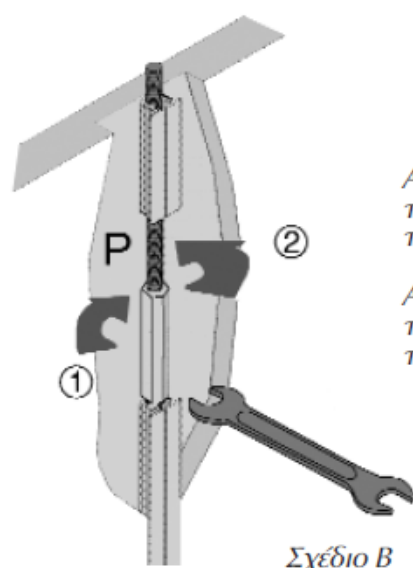

Αν η στρέβλωση της πόρτας είναι στη θέση 1 (σχέδιο A), τότε στρίψτε το εξαγωνο εξάρτημα προς την κατεύθυνση του βέλους 1 (σχέδιο B).

Αν η στρέβλωση της πόρτας είναι στη θέση 2 (σχέδιο A), τότε στρίψτε το εξαγωνο εξάρτημα προς την κατεύθυνση του βέλους 2 (σχέδιο B).

Σχέδιο B

Σχέδιο A

● ΝΤΙΖΑ ΠΟΡΤΑΣ 2240mm

