


TANDEM πλήρους επέκτασης – 560F

Online κωδικός
DQHLYV



- Οδηγός για ξύλινα συρτάρια με πάχος πλαισίου 17–19 mm
- Κρυφός οδηγός **TANDEM** πλήρους επέκτασης με ενσωματωμένη τεχνολογία αυτόματης τοποθέτησης **BLUMATIC**
- Κατάλληλο για χρήση και με **TIP-ON** – το μηχανικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος
- Τα κυλινδρικά ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής εξασφαλίζουν εξαιρετικά ελαφριά κίνηση
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία μέσω μιας συσκευής κλειδώματος
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετώπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- Σύσταση: προαιρετικός συγχρονισμός **TIP-ON** για ασφαλή εκτίναξη ακόμη και με φορτιές μετώπης

Απαιτούμενος χώρος

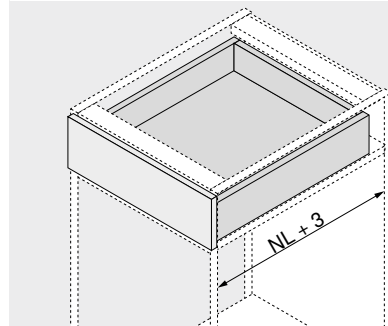

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός
Ονομαστικό μήκος NL (mm)	Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg)
30	
250	560F2500C
270	560F2700C
300	560F3000C
350	560F3500C
400	560F4000C
450	560F4500C
500	560F5000C
550	560F5500C
600	560F6000C

Η διαδρομή εξόδου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το βάρος ή τη ρύθμιση!

3	Συσκευή κλειδώματος αριστερά/δεξιά		
	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	Πορτοκαλί	Πλαστικό/χυτό	T51.1700.04
Παραγγείλα αριστερό/δεξί			

Παραγγελία αριστερό/δεξί

Αξσουάρ			
4	Ρυθμιστής μετώπης		
	Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
	Φυσικό	Πλαστικό	295.1000

6a	TIP-ON αριστερά/δεξιά
Ικανότητα δυναμικού φορτίου (kg)	Κωδικός
30	T55.7150S

Κατάλληλο μόνο για TANDEM πλήρους επέκτασης

6b	TIP-ON-σετ γραναζιών συγχρονισμού		
	Χρώμα	Έκδοση	Κωδικός
	RAL 7037 γκρι σκούρο	Ημικυκλικό	T55.000R

6c	TIP-ON-σύνδεση συγχρονισμού		
	Πλάτος κουτιού KB (mm)	Έκδοση	Κωδικός
	Μέχρι 1200	Ημικυκλικό	T55.882W

Για κοπή στο σωστό μέγεθος
Ξεκινώντας με πλάτος ντουλαπιού KB 600 mm

Σημείωση

Συνιστούμε τη χρήση μιας σύνδεσης συγχρονισμού TIP-ON για κάθε πλάτος κουτιού KB


Κοπή Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 284 mm

Εναλλακτικά του 6b 6c		
	Σετ πινιόν και άξονα συγχρονισμού TIP-ON	
	Πλάτος κουτιού KB (mm)	Έκδοση
	Μέχρι 1400	Στρογγυλό
		Κωδικός
		T55.1089ZR


Για κοπή στο σωστό μέγεθος

Κοπή Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 284 mm

Συρτάρι

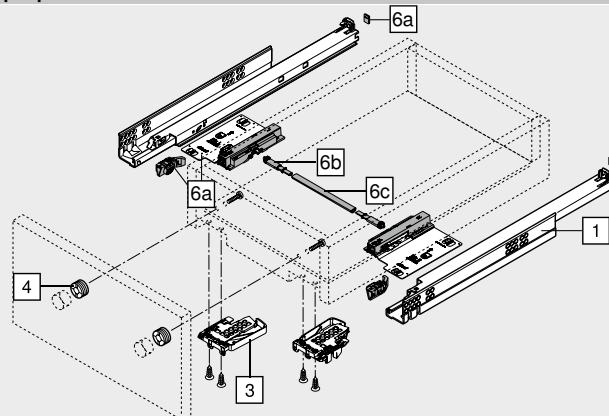

Εσωτερικό συρτάρι

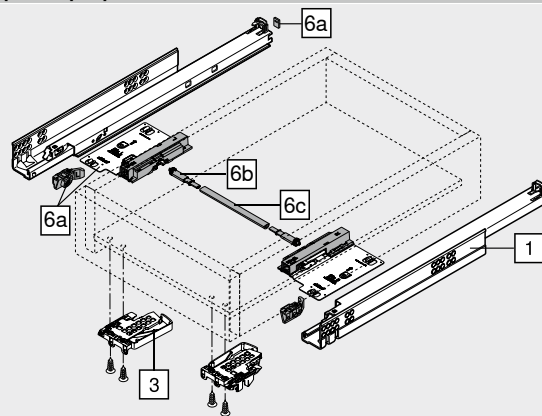


TANDEM πλήρους επέκτασης – 560F

Online κωδικός
DQHLYV


Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

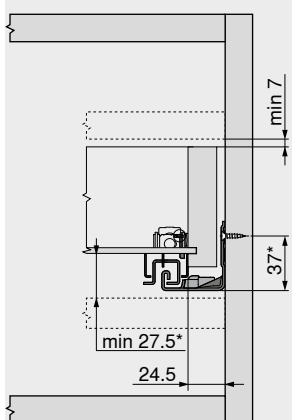


* +1 mm με TIP-ON

Συρτάρι | εσωτερικό συρτάρι

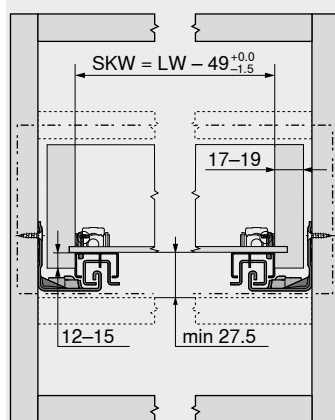


SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού

Συρτάρι

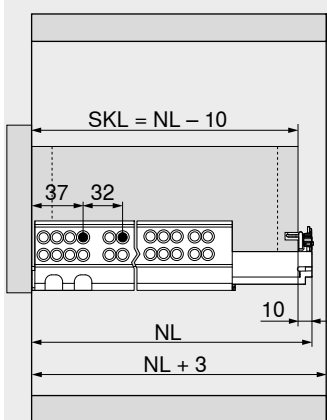

SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος

Εσωτερικό συρτάρι

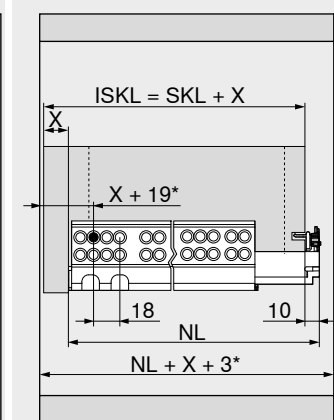

ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
X Πάχος μετώπης
* Επιπλέον +4 mm με TIP-ON

Απόσταση οπών – οδηγοί

Οδηγο 560F – 30 kg

Ονομαστικό μήκος NL (mm)

250 | 270


300 | 350

400


450

500 | 550


600

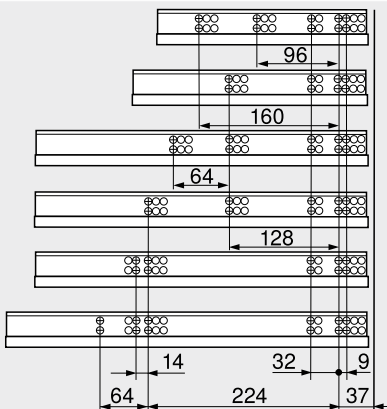

Συναρμολόγηση συρταριού





Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02
* 85 mm με TIP-ON

Εύρος εκτίναξης

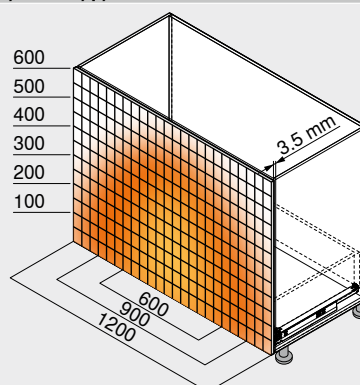

Παράδειγμα για 560F – 30 kg, ονομαστικό μήκος NL 500 mm, 4-πλευρο συρτάρι, με συγχρονισμό

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – TANDEM
CABLOXX
Αξεσουάρ
Σύνδεση οδηγών
Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

447 TANDEM 19 mm

582

482

490 Σύντομο URL

591 www.blum.com/i011

698 Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Σύντομο URL

www.blum.com/a420

