


TANDEM – σύστημα οδηγών

- TANDEM – βασικά περιεχόμενα
- Πλήρης επέκταση




Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι – 560H/566H



- Κρυφός οδηγός TANDEM, πλήρης επέκτασης με ενσωματωμένο **BLUMOTION** για αθόρυβο και άνετο κλείσιμο
- TANDEM inside – για απaráλληλη κίνηση για όλη τη διάρκεια ζωής του επίπλου
- Ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία στη συσκευή κλειδώματος
- Ενσωματωμένη ρύθμιση κλίσης μετώπης χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένος τζόγος αντιστάθμισης πλάτους και βάθους
- BLUMATIC αυτόματο κλείσιμο

Απαιτούμενος χώρος

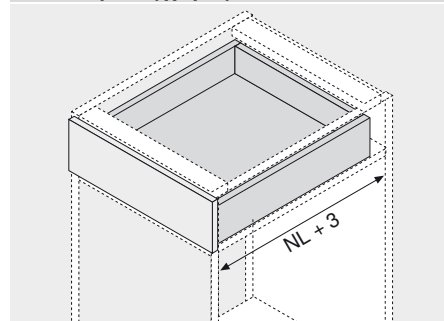

NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας


1	Οδηγοί αριστερός/δεξιός			
	TANDEM plus BLUMOTION		TANDEM plus *	
Ονομαστικό μήκος NL	30 kg	50 kg	30 kg	50 kg
250 mm	560H2500B		560H2500C	
270 mm	560H2700B		560H2700C	
300 mm	560H3000B		560H3000C	
320 mm	560H3200B		560H3200C	
350 mm	560H3500B		560H3500C	
380 mm	560H3800B		560H3800C	
400 mm	560H4000B		560H4000C	
420 mm	560H4200B		560H4200C	
450 mm	560H4500B	566H4500B01	560H4500C	566H4500C01
480 mm	560H4800B		560H4800C	
500 mm	560H5000B	566H5000B01	560H5000C	566H5000C01
520 mm	560H5200B	566H5200B01	560H5200C	566H5200C01
550 mm	560H5500B	566H5500B01	560H5500C	566H5500C01
580 mm		566H5800B01		566H5800C01
600 mm	560H6000B	566H6000B01	560H6000C	566H6000C01
650 mm		566H6500B01		566H6500C01
700 mm		566H7000B01		566H7000C01
750 mm		566H7500B01		566H7500C01

* Κατάλληλο για TIP-ON


6b	TIP-ON σετ συγχρονισμού (προαιρετικά)		
	Πλαστικό	RAL 7037 γκρι σκούρο	T55.000R

6c	TIP-ON σύνδεσμος συγχρονισμού (προαιρετικά)		
	Αλουμίνιο		T55.889W
	Για κόψιμο στο σωστό μέγεθος, 889 mm, κατάλληλο για πλάτος ντουλαπιού KB 1200 mm		
	Κοπή	Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW - 277 mm	

Συρτάρι

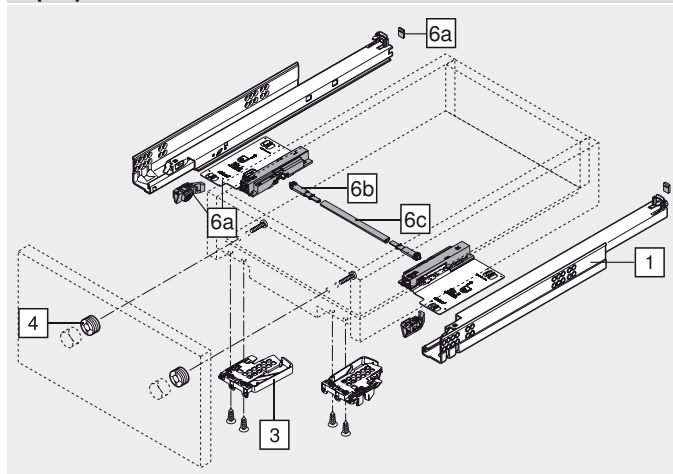

Εσωτερικό συρτάρι

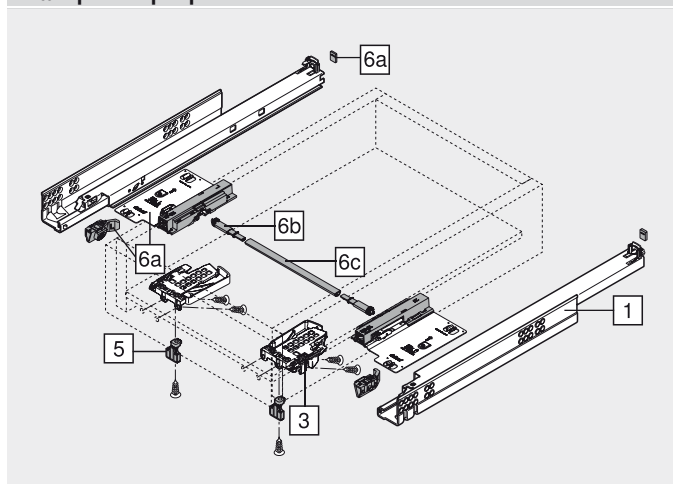


3	Συσκευή κλειδώματος αριστερά/δεξιά		
	Πλαστικό/χυτό	πορτοκαλί	T51.1700.04
	Παραγγελία αριστερό/δεξί		

4	Ρυθμιστής μετώπης (προαιρετικό)		
	Πλαστικό	φυσικό	295.1000

5	POSISTOP (προαιρετικό)		
	Πλαστικό	RAL 7037 γκρι σκούρο	298.5500
	Στοπ βάθους χωρίς TIP-ON		

6a	TIP-ON αριστερά/δεξιά (προαιρετικό)		
	30 kg		T55.7150S
	50 kg		T55.9150S
	Κατάλληλο μόνο για TANDEM plus		

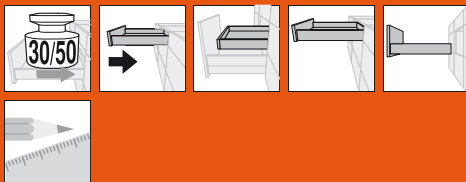

TANDEM – σύστημα οδηγών


TANDEM – βασικά περιεχόμενα ◀
Πλήρης επέκταση ◀◀

Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι – 560H/566H

Σχεδιασμός


Απαιτούμενος χώρος στο κουτί

* + 1 mm με TIP-ON




Συρτάρι/εσωτερικό συρτάρι

SKW Εσωτερικό πλάτος συρταριού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού




Συρτάρι

SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος



Εσωτερικό συρτάρι

ISKL Εσωτερικό μήκος συρταριού
SKL Μήκος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
* + 3 mm με TIP-ON
* + 2 mm με POSISTOP




Θέσεις βιδώματος πλαϊνών ντουλαπιού


Ονομαστικό μήκος NL (mm)

250, 270	96
300, 320	
350, 380	
400, 420	
450, 480	64
500, 520, 550	128
580, 600	
650, 700, 750	
	14 32 9
	64 64 224 37

Συναρμολόγηση συρταριού



Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02



* 85 mm με TIP-ON
Χρησιμοποιήστε καλούπι διάτρησης T65.1000.02

Ελάχιστο εσωτερικό βάθος ντουλαπιού = ονομαστικό μήκος NL + 3 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – TANDEM – βασικά στοιχεία	Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	600
571	Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης	705
Επισκόπηση – ORGA-LINE για TANDEM	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	804
605		
Επισκόπηση – SERVO-DRIVE για TANDEM		
625		
Επισκόπηση – TIP-ON για TANDEM		
673		
Αξεσουάρ		596
Θέσεις στερέωσης πλαϊνών ντουλαπιού		598

Κουτί πληροφοριών


Συστήνουμε το σχεδιασμό ντουλαπιών με χαρακτηριστικό ελέγχου σύγκρουσης χρησιμοποιώντας το DYNAPLAN που συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στο DYNALOG limited DVD.

TANDEM – σύστημα οδηγών


- TANDEM – βασικά περιεχόμενα
- Θέσεις στερέωσης πλαϊνών ντουλαπιού



Πλαϊνά συρταριού 560H – 30 kg

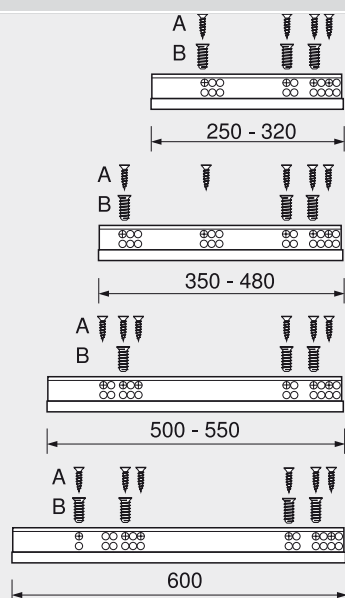

Πλαϊνά συρταριού 560H – 30 kg – στερέωση στον πάτο




Στερέωση στο κουτί

- A Νοβοπανόβιδες $\varnothing 4 \times 15$ mm
- B Νοβοπανόβιδες κωδικός 661.145


Στερέωση στο κουτί

- A Νοβοπανόβιδες $\varnothing 4 \times 15$ mm
- B Νοβοπανόβιδες κωδικός 661.145

Πλαϊνά συρταριού 566H – 50 kg

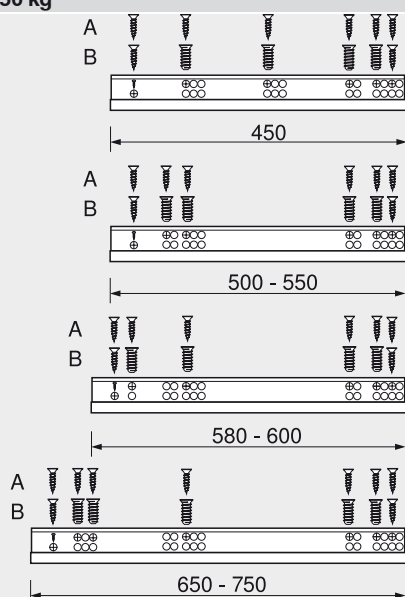

Πλαϊνά συρταριού 561H – 30 kg

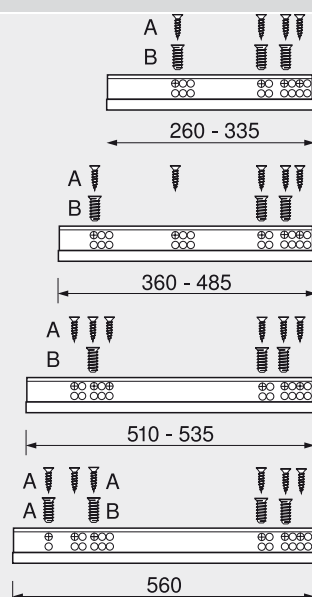

Στερέωση στο κουτί

- A Νοβοπανόβιδες $\varnothing 4 \times 15$ mm
- B Νοβοπανόβιδες κωδικός 661.145

Η θέση στερέωσης της ακραίας πλάτης εξασφαλίζει βέλτιστη σταθερότητα

Στερέωση στο κουτί


- A Νοβοπανόβιδες $\varnothing 4 \times 15$ mm
- B Νοβοπανόβιδες κωδικός 661.145

TANDEM – σύστημα οδηγών




- TANDEM – βασικά περιεχόμενα
- Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση


Συσκευή κλειδώματος



Συρτάρι τεσσάρων πλευρών




Συρτάρι τριών πλευρών




Εσωτερικό συρτάρι


Ρύθμιση



Ρύθμιση ύψους: + 3 mm




560/566/561: Ρύθμιση κλίσης




Ρύθμιση ύψους/πλευρική μέσω του μπράτσου ρύθμισης μετώπης ± 2 mm


Καλάθι




Συναρμολόγηση μετώπης



Συναρμολόγηση πλάτης




Αφαίρεση πλάτης




Αφαίρεση μετώπης

Τοποθέτηση και αφαίρεση συρταριού (560H/566H/550H)



Τοποθέτηση



Αποσυναρμολόγηση

