


STANDARD – σύστημα οδηγών

- ▶ STANDARD – βασικά περιεχόμενα
- ▶▶ Απλή επέκταση




Συρτάρι 230M/E



- BLUMATIC χαρακτηριστικό αυτόματου κλεισίματος (230M) και/ή στοπ θέσεων κλεισίματος (230E)
- Εποξικής βαφής, κρεμ (RAL 9001) ή καφέ
- Πλήρης επέκταση χωρητικότητα δυναμικού φορτίου 25 kg
- Στοπ κλειδώματος
- Καθοδηγούμενο σύστημα οδηγών μίας πλευράς

Απαιτούμενος χώρος

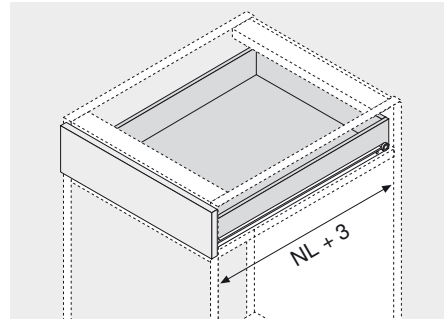



NL Ονομαστικό μήκος

Πληροφορίες παραγγελίας

1	Ντουλάπι και πλαϊνά αριστερό/δεξί συρταριού		
Ονομαστικό μήκος NL	RAL 9001 Ατσάλινο	καφέ Ατσάλινο	
250 mm	230M2500	230M2500	
300 mm	230M3000	230M3000	
350 mm	230M3500	230M3500	
400 mm	230M4000	230M4000	
450 mm	230M4500	230M4500	
500 mm	230M5000	230M5000	
550 mm	230M5500	230M5500	
600 mm	230M6000	230M6000	
650 mm	230M6500		
700 mm	230E7000		
750 mm	230E7500		
800 mm	230E8000		

2	Ρυθμιστής μετώπης	
	Φυσικό	295.1000
	Πλαστικό	

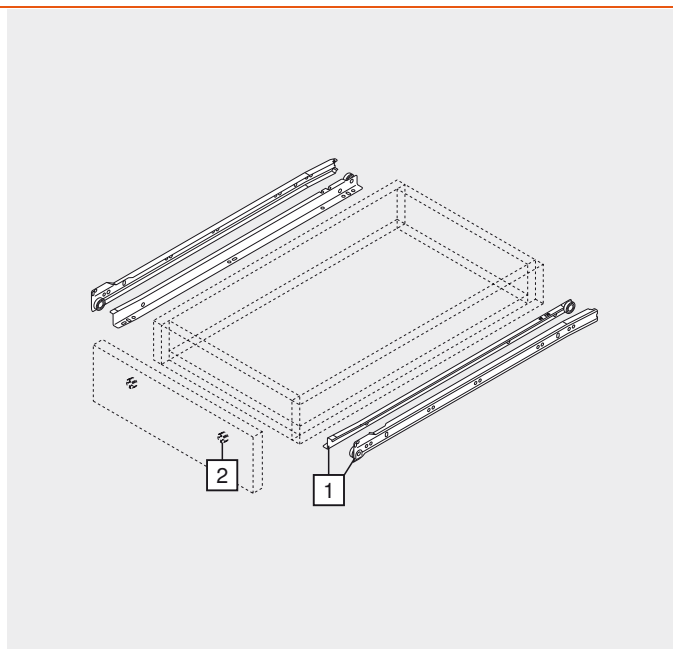




STANDARD – σύστημα οδηγών

STANDARD – βασικά περιεχόμενα ◀
Απλή επέκταση ◀◀

Συρτάρι 230M/E

Σχεδιασμός

Απαιτούμενος χώρος στο κουτί





Θέσεις βιδώματος πλαϊνών ντουλαπιού

Ονομαστικό μήκος NL (mm)

250	192
300, 350	32
400	96
450	64
500	64
550, 600	96
650	96
700, 750	128 128 128 128 96 128 37
800	9 2

Διαστάσεις κοπής για 16 mm μοριοσανίδα

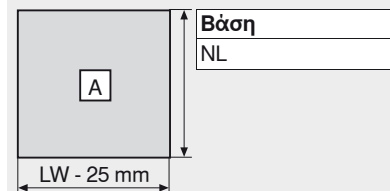

KB Πλάτος κουτιού
LW Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού
NL Ονομαστικό μήκος

Ελάχιστο εσωτερικό βάθος ντουλαπιού = ονομαστικό μήκος NL + 3 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – STANDARD – βασικά στοιχεία

	677
Αξεσουάρ	686
Θέσεις στερέωσης πλαϊνών ντουλαπιού	688
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	689
Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης	705
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	804

Κουτί πληροφοριών


Συστήνουμε το σχεδιασμό ντουλαπιών με χαρακτηριστικό ελέγχου σύγκρουσης χρησιμοποιώντας το DYNAPLAN που συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στο DYNALOG limited DVD.

STANDARD – σύστημα οδηγών

- ▶ STANDARD – βασικά περιεχόμενα
- ▶▶ Θέσεις στερέωσης πλαϊνών ντουλαπιού




Πλαϊνά συρταριού 230M/E – 25 kg

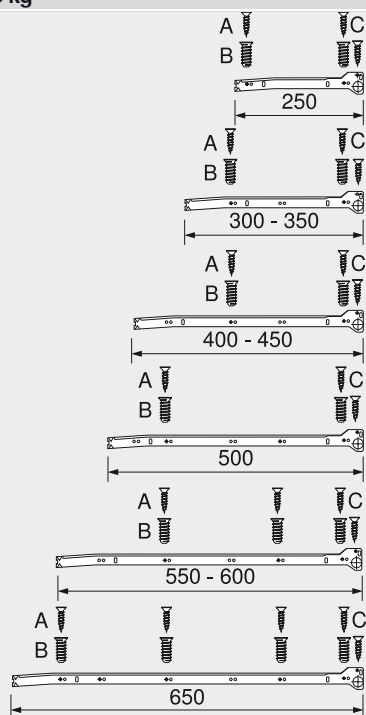

Στερέωση στο κουτί

- A Νοβοπανόβιδες $\varnothing 4 \times 15$ mm
- B Νοβοπανόβιδες κωδικός 661.145
- C Νοβοπανόβιδες $\varnothing 3.5 \times 15$ mm για καλάθι


Πλαϊνά συρταριού 230M/E – 25 kg

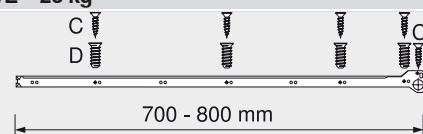

Στερέωση στο κουτί

- C Νοβοπανόβιδες $\varnothing 3.5 \times 15$ mm
- D Ειδικές ευρώβιδες κωδικός 662.1450.HG

Πλαϊνά συρταριού 430E – 25 kg

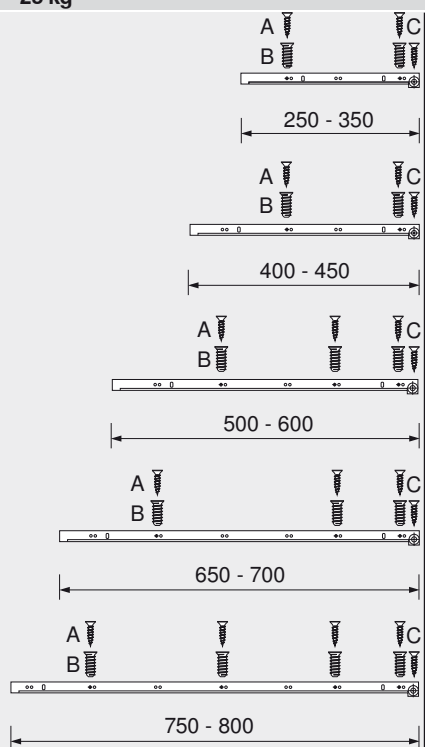

Στερέωση στο κουτί


- A Νοβοπανόβιδες $\varnothing 4 \times 15$ mm
- B Νοβοπανόβιδες κωδικός 661.145
- C Νοβοπανόβιδες $\varnothing 3.5 \times 15$ mm για καλάθι




STANDARD – σύστημα οδηγών

STANDARD – βασικά περιεχόμενα ◀
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση ◀◀


Πλήρης επέκταση 430E – 30 kg




Συναρμολόγηση





Για φορτία μεγαλύτερα των 15 kg:
χρησιμοποιήστε επιπλέον βίδα



Πλήρης επέκταση 430E – 30 kg




Συναρμολόγηση και σύστημα στα
ματήματος κεντρικού εξαρτήματος
οδηγού 430E




Στοπ αφαίρεσης


Απλή επέκταση 230M/E – 25 kg




Συναρμολόγηση





Για φορτία μεγαλύτερα των 15 kg:
χρησιμοποιήστε επιπρόσθετη βίδα
επάνω από το ροδάκι



Ρυθμιστής μετώπης



Καλούπι για MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095



Χρησιμοποιήστε βίδα M4x20